

C.A 6418

Klešťový měřič zemního odporu




TESTER UZEMŇOVACÍCH SMYČEK PRO MĚŘENÍ NA PÁSOVINÁCH

- Měření odporu od 0,1 do 1200 Ω
- Měření unikajícího proudu tekoucího zemnicem od 0,5 mA do 20 mA
- Nastavitelný alarm pro Ω a A
- Paměť pro uložení až 300 měření s časovou značkou
- Automatické zmrazení hodnoty při otevření kleští
- Automatická kalibrace při startu přístroje

**100V
CAT IV****150V
CAT III****IP
40***Measure up*

C.A 6418 klešťový měřič pro měření na libovolném typu zemní tyče

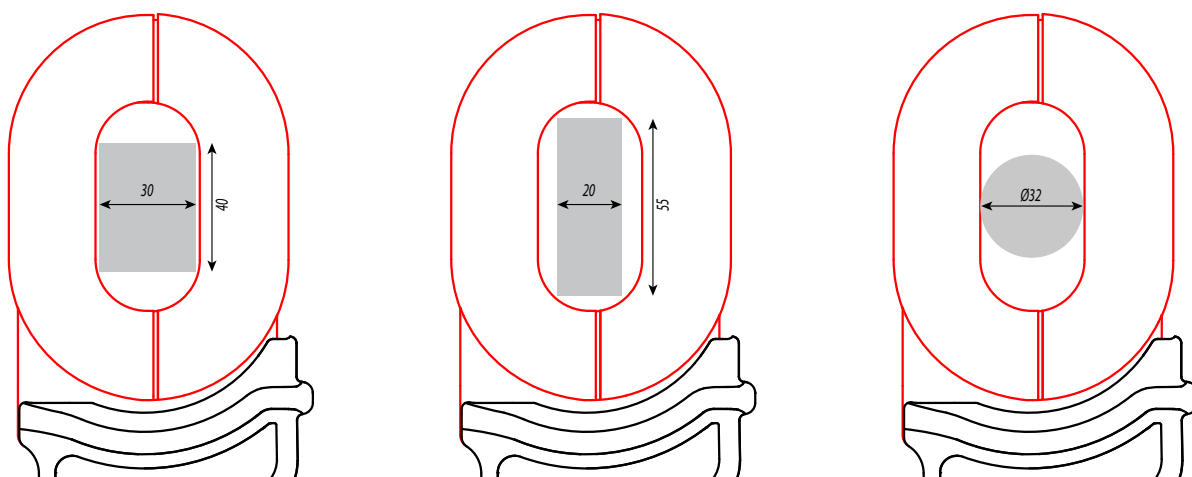

C.A 6418 technické parametry

MĚŘENÍ ODPORU SMYČKY

Rozsahy měření	0,010 to 0,099 Ω	0,10 to 0,99 Ω	1 to 49,9 Ω	50 to 149 Ω	150 to 245 Ω	250 to 440 Ω	450 to 640 Ω	650 to 1,200 Ω
Rozlišení	1 m Ω	10 m Ω	100 m Ω	1 Ω	5 Ω	10 Ω	10 Ω	50 Ω
Přesnost*	$\pm(1,5\%+0,01 \Omega)$	$\pm(1,5\%+20\text{m}\Omega)$	$\pm(1,5\%+200\text{m}\Omega)$	$\pm(2,5\%+2\Omega)$	$\pm(5\%+10\Omega)$	$\pm(10\%+20\Omega)$	$\pm(15\%+20\Omega)$	$\pm(20\%+100\Omega)$
Napětí bez zátěže	$\leq 4,5 \text{ mV až } 2,083 \text{ Hz}$							

AMPÉRMETR

Rozsahy měření	0,5 až 9,995 mA	10,00 až 99,90 mA	100,0 až 299,0 mA	0,300 až 2,990 A	3,00 až 20,00 A
Rozlišení	50 μA	100 μA	1 mA	10 mA	100 mA
Přesnost*	$\pm(2\%+200 \mu\text{A})$	$\pm(2\%+100 \mu\text{A})$	$\pm(2\%+1 \text{ mA})$	$\pm(2\%+10 \text{ mA})$	$\pm(2\%+100 \text{ mA})$

NASTAVENÍ

Alarm	Nastavitelný pro Ω a I
Zvuková signalizace	Aktivní
Zmrazení hodnoty	Manuální nebo automatické
Automatické vypnutí	Aktivní / neaktivní

C.A 6418 obecné parametry

MĚŘENÍ ODPORU SMYČKY

Displej	48 x 39 mm, OLED, 152 segmentů
Paměť	300 měření s časovou značkou
Napájení	4 x 1,5 V LR6 AA alkalické baterie nebo 4 NiMH baterie
Životnost baterií	Běžně 2 400 x 30 s měření
Kalibrace	Automaticky při spuštění
Bezpečnost	100 V CAT IV, 150 V CAT III
Krytí	IP 40
Rozměry	300 x 106 x 56 mm
Hmotnost	Cca 1,2 kg včetně baterií

* Přesnost udávána ve tvaru % z naměřené hodnoty + fixní hodnota

Obsah dodávky

- C.A 6418 - klešťový měřič
- 1 kufr
- 4 x 1,5 V baterie
- 1 poutko na ruku
- 1 CD-Rom obsahující návod k použití
- 1 průvodce rychlým spuštěním



Informace pro objednání

C. A 6418 P01.1220.18
Kalibrační smyčka CL1 P01.1223.01

