

WÖHLER

Technika na míru


Návod k obsluze

Rychloupínací hlava $\varnothing 28$ mm



Obj. č.: 9539

1 Montáž rychloupínací hlavy

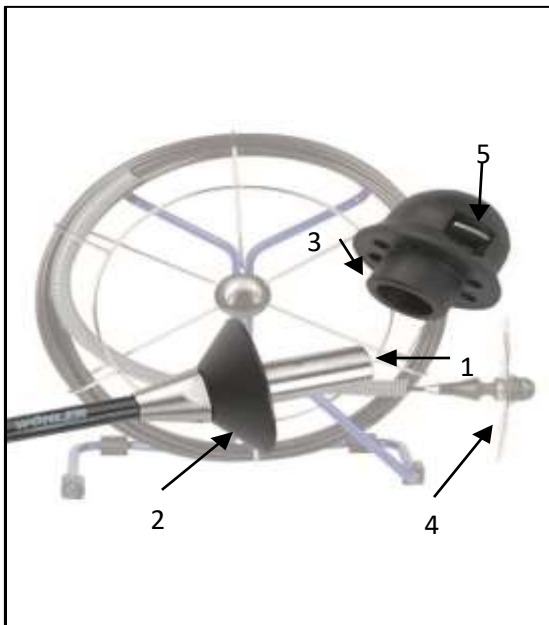

Sestavení hlavy

- Vnitřní závit M10 konce tyče (1) musí být nepoškozeny a viditelný.
- Kuželový kroužek (2) nasadíte kónickou částí dolů.
- Umístíte sluníčko (4) na horní část hlavy (3).

- Nyní nasuňte horní část hlavy se sluníčkem na konec tyče (1). Upínací plech uvnitř hlavy zaaretuje rychloupínací hlavu.

Demontáž hlavy

- Umístíte palec a ukazováček do prohlubně (5) v horní části hlavy a posunete upínací plech.
- Nyní lze odebrat horní část.

Montáž rychloupínací hlavy



Prostřední, mírně vyčnívající šroub v horní části hlavy je seřizovací šroub (1), jehož nastavení se mění pouze v případě potřeby.

- Otáčením seřizovacího šroubu mírně doprava utáhnete vnitřní kroužek (2). Horní část hlavy pak bude sedět



UPOZORNĚNÍ!

Pokud je seřizovací šroub příliš utažen, může se stát, že nebudete moci sejmut horní část hlavy z konce ocelové tyče. Doporučujeme proto zkontrolovat usazení horní části hlavy následujícím způsobem: Nejprve nasadte horní část bez kuželového kroužku na konec ocelové tyče. V případě potřeby je možné provést seřízení pomocí seřizovacího šroubu. Seřízení není možné, pokud je nasazen kuželový kroužek – v takovém případě se vám nepodaří dostat se šroubovákem k seřizovacímu šroubu.

pevněji na tyči.

- Otočením seřizovacího šroubu mírně doleva povolíte vnitřní kroužek. Horní část hlavy lze nyní snáze sejmut z tyče.

WÖHLER

Technika na míru

Wöhler Bohemia s.r.o.

Za Náspem 1993

393 01 Pelhřimov

Česká republika

Tel.: +420 565 323 076

Fax: +420 565 323 078